

C X _ - _


控制方式 (可选择)

输出功率 (大卡/每小时)

燃烧机燃料 (CX: 轻柴油)

全自动轻柴油燃烧机CX系列 – 将燃油的供给、雾化、供风、点火、火焰检察及运行调节控制等各部分集合一个总体，实现燃烧过程全自动控制。采用国际知名品牌组件，包括油泵、喷咀、控制器、点火变压器和电磁阀。

- 喷咀通过高压式机械雾化喷出燃料。
- 安静工作运行。
- 手动调节流量。
- 维修雾化装置可轻松进行，不用从锅炉上拆下。
- 带有空气流量调节装置。
- 节能。
- 组件市场上容易找到。

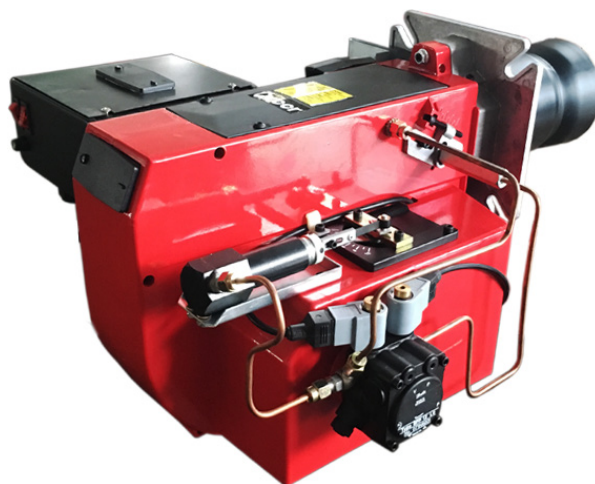

型号		耗油量	输出功率	电机功率	电源供应	调节方式	火筒长度	Φ 不锈钢头 直径	Φ 火筒直径	毛重	包装尺寸
		kg/每小时	kW	W	V/Hz		mm	mm	mm	kg	mm
CX5		2.0-5.6	24-66	90	220/50	单	150/190/215	-	89	12	430/490*375*350
CX10A		5.0-10.0	59-119	90	220/50	单	150/215/250	-	89	10	440/525*350*260
CX10		5.0-10.0	59-119	120	220/50	单	150/230	-	90	15	480/560*440*345
CX10-2 厨具机		5.0-10.0	59-119	180	220/50	双 控制式 面板	175	-	90	18	360*330*500
CX12A		4.0-12.0	47-142	180	220/50	单	150/215	-	89	15	430/490*375*350
CX14		7.5-14.5	89-172	180	220/50	单	175/250/340/470	-	95	15	480/560/640/795*440*345

型号	耗油量	输出功率	电机功率	电源供应	调节方式	火筒长度	Φ	Φ	毛重	包装尺寸	
							不锈钢头直径	火筒直径			
	kg/每小时	kW	W	V/Hz		mm	mm	mm	kg	mm	
CX14-2		7.5-14.5	89-172	180	220/50	双	175	-	95	17	480*440*345
CX20		6.0-20.0	71-237	180	220/50	单	150/220	-	120	18	545/625*455*360
CX20-2		6.0-20.0	71-237	180	220/50	双	220	-	120	21	650*475*495
CX26		10.0-26.0	118-308	250	220/50	单	200	137	114	20	590*525*370
CX26-2		10.0-26	118-308	370	220/50	双	200/350	137	114	23	590/750*525*370
CX30		9.0-30.0	107-356	250	220/50	单	200/500	-	114	21	650*475*495

型号	耗油量	输出功率	电机功率	电源供应	调节方式	火筒长度	Φ	Φ	毛重	包装尺寸
							不锈钢头直径	火筒直径		
	kg/每小时	kW	W	V/Hz		mm	mm	mm	kg	mm
CX30-2 	9.0-30.0	107-356	250	220/50	双	200	-	114	24	650*475*495
CX34-2 	18.0-34.0	213-403	370	380/50	双	390	155	133	33	835*525*400
CX40-2 	20.0-40.0	237-474	550	380/50	双	370	155	133	-	1050*580*445
CX55-2 	28.0-55.0	332-652	1100	380/50	双	370	169	135	-	1220*720*520
CX75-2 	40.0-75.0	474-889	1500	380/50	双1	485	205	190	-	1220*720*520
CX100-2 	45-100.0	534-1186	1500	380/50	双	485	205	190	-	1350*720*560

型号		耗油量	输出功率	电机功率	电源供应	调节方式	火筒长度	Φ 不锈钢头 直径	Φ 火筒 直径	毛重	包装尺寸
		kg/每小时	kW	W	V/Hz		mm	mm	mm	kg	mm
CX120-2		60.0-120.0	708-1416	2200	380/50	双	485	230	190	-	1350*720*560